


POWER® gasket - obalovaná těsnění

Název produktu:	POWER® gasket - obalovaná těsnění	Číslo specifikace produktu:	D - 0125-0-CZ	Datum vzniku:	13.09.2012
Schválil:	Mareš	Datum revize:		Strana:	1 z 1

Obalovaná těsnění

Kovová obalovaná těsnění se používají v širokém spektru průmyslových aplikací a vyrábí se v různých kombinacích kovových a nekovových materiálů (hliník, měď, mosaz, měkká ocel, Monel, nerezová ocel, grafit a keramika).

- Těsnění do 1000 mm vnějšího průměru se vyrábí z jednoho kusu, větší průměry se svařují.
- Těsnění s přepážkami lze vyrobit buď z jednoho kusu nebo s navařovanými přepážkami.
- Těsnění s navařovanými přepážkami mají lepší těsnicí vlastnosti.

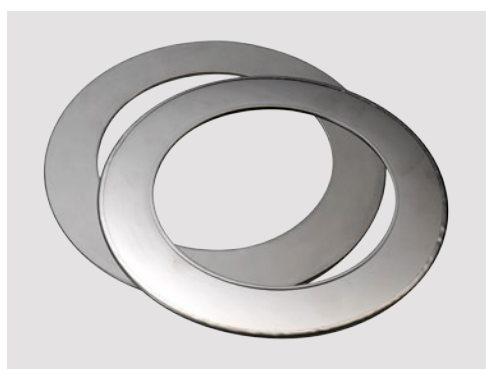

MJG-00



MJG-05



MJG-20



MJG-23

DATA SHEET

Faktor těsnění „m“ a dosedací tlaky na těsnění

	Typ použitého kovu					
	měkký hliník	měkká měď mosaz	železo měkká ocel	Monel	ocel 4 - 6% chrom	nerezová ocel
Typy 20 a 23						
Faktor těsnění m	3,25	3,50	3,75	3,50	3,75	3,75
Min. tlak na jednotku povrchu Y (MPa)	38,7	45,8	53,5	56,3	63,3	63,3
Typ 00 a 05						
Faktor těsnění m	2,75	3,00	3,25	3,5	3,5	3,75
Min. tlak na jednotku povrchu Y (MPa)	26	31,7	38,7	45,8	45,8	53,5



Pokorny industries s.r.o.
Trnkova 115, 628 00 Brno
Czech Republic
telefon: +420 532 196 711
info@pokornyindustries.com



Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

pokornyindustries.com

