


POWER[®]graf COR zvlněná grafitová páska

Název produktu:	POWER [®] graf COR	Číslo data sheetu:	D - 0088-0-CZ	Datum vzniku:	13. 09. 2012
		Datum revize:		Strana:	1 z 1

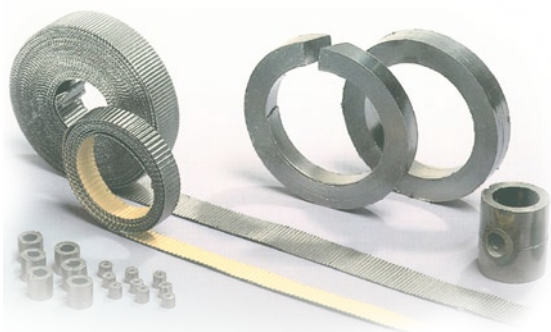




Tenká páska z expandovaného grafitu zpevněná vroubkováním se používá na zhotovení těsnění na místě, na výrobu lisovaných ucpávkových kroužků, spirálově vinutých těsnění a kutěšňování dělicích rovin. Vroubkování zvyšuje mechanickou pevnost a tvárnost fólie. Pásky mohou být vybavené samolepící vrstvou usnadňující montáž.

Technické údaje:

- čistota grafitu 98 % nebo 99,85 %
- specifická hmotnost 1,0 g/cm³
- trvalá pracovní teplota 525 °C, pára 650 °C, inertní plyny až 3000 °C
- tlaky až 300 barů
- šířky od 6 mm a více
- pH 0-14

Dodávané tloušťky:

0,50 mm; 0,38 mm - pouze bez samolepící vrstvy.

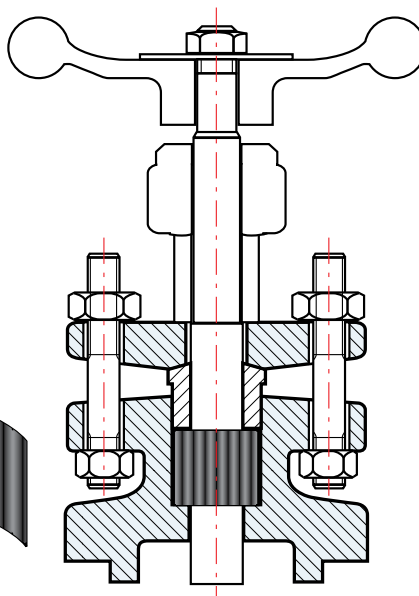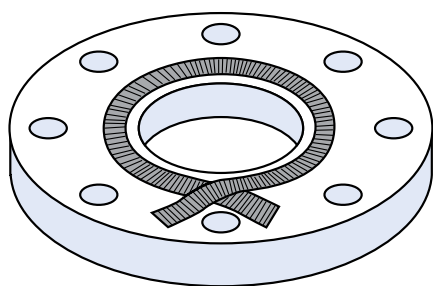

Pokorný industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno

Czech Republic

telefon: +420 532 196 711

info@pokornyindustries.com



Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

pokornyindustries.com

