


POWER[®] gasket 400

Název produktu:	POWER [®] gasket 400	Číslo data sheetu:	D - 0020-0-CZ	Datum vzniku:	22. 11. 2012
		Datum revize:		Strana:	1 z 1

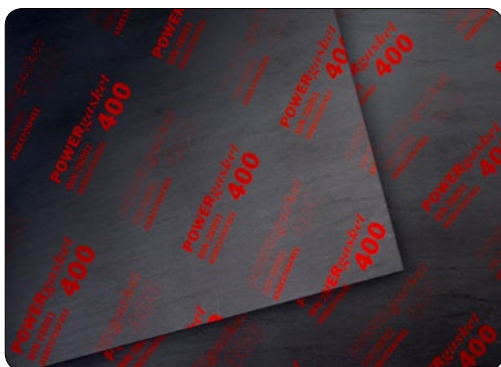

Konstrukce

Bezazbestová těsnicí deska vyrobená z grafitových a uhlíkových vláken s pojivem NBR.

Aplikace

Pro nejvyšší tlaky a teploty.


Pro ropné deriváty a uhlovodíky, vodu, nasycenou páru, rozpouštědla, plyny a chemikálie obecně.

TECHNICKÁ DATA DODÁVANÉ ROZMĚRY

Maximální teplota	až +450 °C	tloušťka:	0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 3,0 mm
Provozní teplota	-30 až +270 °C	velikost:	1500 x 1600 a 1500 x 3200 mm
Maximální tlak	až 130 barů		
Provozní tlak	70 barů		
Barva	černá		

TYPICKÉ PARAMETRY

Metoda ASTM	Veličina	Hodnota
F 36	stlačitelnost	9 %
F 36	zpětné odpružení	60 %
F 146	nárůst váhy: 5h / ASTM oil / Nr. 3 při 150 °C 5h / ASTM Fuel B při +21÷29 °C	10 % 9 %
F 146	nárůst tloušťky: 5h / ASTM oil / Nr. 3 při 150 °C 5h / ASTM Fuel B při +21÷29 °C	7 % 7 %
F 152	pevnost v tahu	17 N/mm ²
-	specifická hmotnost	cca 1,7 g/cm ³

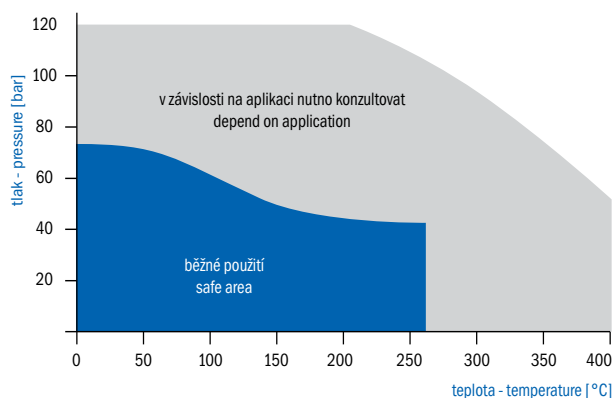

Pokorny industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno
Czech Republic
telefon: +420 532 196 711
info@pokornyindustries.com

Všeškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušebnostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

pokornyindustries.com

