


# POWER<sup>®</sup>pack 5050

Název produktu:	<b>POWER<sup>®</sup>pack 5050</b>	Číslo data sheetu:	<b>D – 0099-0-CZ</b>	Datum vzniku:	13. 09. 2012
		Datum revize:		Strana:	1 z 1

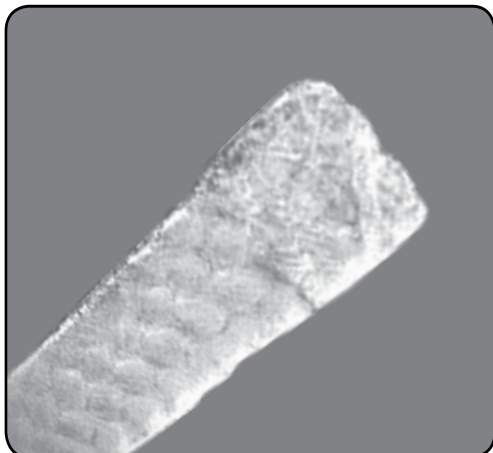

Příze z akrylového vlákna impregnovaná PTFE disperzí. Obsahuje silikonové mazivo.

Vysoká hustota se zachováním měkkosti a pružnosti dovoluje použití u hřídelí malých průměrů a zaručuje vynikající životnost a nízké opotřebení protikusu

#### Použití:

POWER<sup>®</sup>pack 5050 je víceúčelová ucpávková šňůra, určena k utěšňování čerpadel, míchadel, hnětačů a ventilů v chemickém, farmaceutickém, potravinářském průmyslu, v celulózkách a papírnách.

#### Média, chemická odolnost:

Vyhovuje širokému spektru médií jako jsou: voda, pára, alkalické roztoky, slabé kyseliny, chemikálie, plyny, apod.




#### Výhody:

výborná a všestranná ucpávková šňůra. Nezpůsobuje kontaminaci, nevydírá hřídel.

#### Není vhodná pro:

Koncentrované kyseliny a louhy, kyslík, laky a barvy.

#### Technická data:

<b>Teploty:</b>	<b>-100 °C až +230 °C</b>
<b>Tlak:</b>	 <b>rotačně: 20 bar</b>  <b>oscilačně: 20 bar</b>  <b>staticky: 50 bar</b>
<b>pH:</b>	<b>2 – 12</b>
<b>Měrná hustota:</b>	<b>1,5 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>v:</b>	<b>12 (m/s)</b>