


POWER[®]pack 5510

Název produktu:	POWER[®]pack 5510	Číslo data sheetu:	D - 0170-0-CZ	Datum vzniku:	13. 09. 2012
		Datum revize:		Strana:	1 z 1

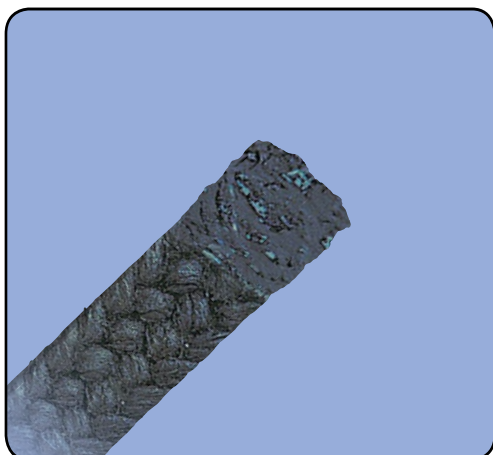

příže ze skleněného mikrovlákná bez pojiv. Impregnace grafitovou disperzí s aktivním inhibitorem koroze a oxidace zlepšuje třecí vlastnosti.

Přítomnost grafitu redukuje tření skelných vláken, zabraňuje tomu, aby se skelná vlákna pod zatížením odírala a poškozovala jedno o druhé. POWER[®]pack 5510 je hutná, ale stále ještě pružná ucpávková šňůra pro statické aplikace.

Použití:

POWER[®]pack 5510 je určena hlavně k utěšňování ventilů, lze ji také doporučit pro těsnění průřezů, vík nádrží a ostatní statické aplikace.

Média, chemická odolnost:

vhodná pro vodu, oleje, alkalické roztoky, slabé kyseliny, chemikálie apod.




Výhody:

velmi odolná a trvanlivá ucpávková šňůra pro statické aplikace při vysokých teplotách a tlacích.

Není vhodná pro:

Koncentrované kyseliny a louhy, pára nad 200 °C.

Technická data:

Teploty:	+550 °C, pára +200 °C
Tlak:	 rotačně:  oscilačně:  staticky: 150 bar
pH:	4 - 11
Měrná hustota:	1,5 g/cm³
v:	-