


POWER[®]pack 1010

Termék neve:	POWER[®]pack 1010	Termék specifikáció száma:	D – 0090-0-HU	Létrehozás dátuma:	13. 09. 2012
		Felülvizsgálat időpontja:		Oldal:	1 z 1

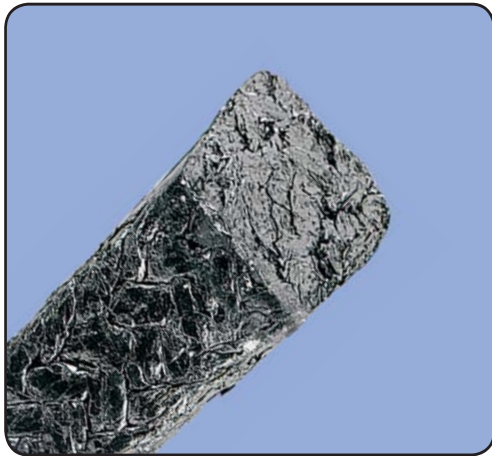

Fonal tiszta expandált grafitból kötőanyagok nélkül.

Nagyon rugalmas és hajlítható zsinór, kiváló alapanyag az előre préselt grafit tömítőgyűrűk számára. Összesíti magában előnyeiket – rugalmasságot, összenyomhatóságot, és a hagyományos zsinórok könnyű szerelhetőségét. Nagyon alacsony sűrűdési együtthatóval rendelkezik, magas a hővezetési képessége, megnövelt élettartama, nem keményszik. Kémiaileg inert (pH 0-14) kivétel képeznek a nagyon erős oxidálószerrel.

Felhasználás:

POWER[®]pack 1010 kiválóan felhasználható forgó szivattyúknál és szelepeknél erőművekben, hőközpontokban, petrokémiai és más ipari területeken.




Előnyök:

Hála a tömítő zsinór sokoldalú felhasználhatóságának csökkenthető a raktáron tartott grafit zsinórok típusa. Gazdaságos kiváltása az azbeszt zsinóroknak. Alacsony fajsúlya miatt több méter van 1 kg tömegben.

Kémiai ellenálló képesség:

POWER[®]pack 1010 biztonságosan felhasználható gőznél, víznél, üzemanyagoknál, gázoknál, ásványi és szintetikus olajoknál, szennyvíznél. Felhasználható minden gyártási folyamatnál kivéve azokat ahol nagyon erős oxidálószerrel lép érintkezésbe.

Műszaki adatok:

Hőmérséklet:	-240-től +450-ig, gőznél 650°C ig
Nyomás:	 rotációs: 30 bar  oszcillációs: 200 bar  statikus: 350 bar
pH:	0 – 14
Fajsúly:	1,0 (g/cm ³)
v:	30