


POWER[®]pack 5050

Termék neve:	POWER[®]pack 5050	Termék specifikáció száma:	D – 0099-0-HU	Létrehozás dátuma:	13. 09. 2012
		Felülvizsgálat időpontja:		Oldal:	1 z 1

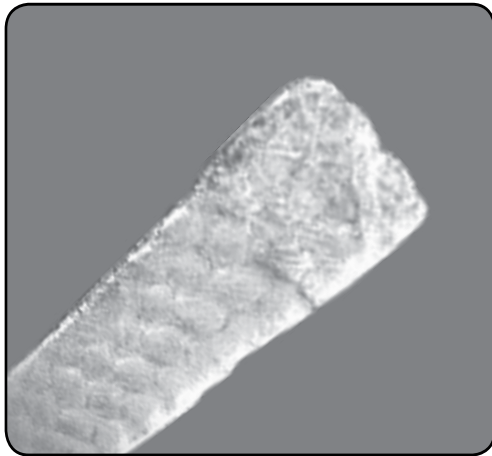

Akril szalagból font fonal átitatva PTFE diszperzióval. Szilikon kenőanyagot tartalmaz.

Magas sűrűsége egyben azzal a tulajdonságával, hogy puha és rugalmas marad, felhasználhatóvá teszi ezt a tömítő zsinórt kis átmérőjű tengelyek tömítéséhez, kiváló élettartalommal és csekély mértékű kopással az ellen darabon.

Felhasználás:

POWER[®]pack 5050 több felhasználású tömítő zsinór első sorban szivattyúk, keverők, dagasztók és szelepek tömítésére a gyógyszeriparban, vegyiparban, élelmiszeriparban, cellulóz és papíriparban.

Közeg és kémiai ellenálló képesség:

Megfelel a közegek széles skálájának, mint a víz, gőz, alkalikus folyadékok, gyöngesavak, vegyszerek, gázok, stb.




Előnyei:

kiváló, sokoldalú tömítő zsinór. Nem vált ki szennyeződést, nem koptassa a tengelyt.

Nem ajánlott:

Tömény savak és lúgoknál, oxigénnél, lakkoknál és festékeknél.

Műszaki adatok:

Hőmérséklet:	-100°C egészen +230°C
Nyomás:	 rotációs: 20 bar  oszcillációs: 20 bar  statikus: 50 bar
pH:	2 – 12
Fajlagos sűrűség:	1,5 g/cm ³
v:	12 (m/s)



Pokorný industries s.r.o.
 Trnkova 115, 628 00 Brno
 Czech Republic
 telefon: +420 532 196 711
 info@pokornyindustries.com



Minden műszaki adat alapja saját méréseink és tapasztalatunk ezért csak tájékoztató jellegűek. Előbb nevezett paraméterek befolyásolhatják egymást, ha közösen lépnek fel, határesetekben konzultálni kell őket. Gyártó nem felel a műszaki adatok hibás interpretációja és a kenőanyag helytelen felhasználása miatt.

pokornyindustries.com

