

POWER[®] gasket 200

Termék neve:	POWER [®] gasket 200	Termék specifikáció száma:	D – 0018-0-HU	Létrehozás dátuma:	15.08.2013
Jóváhagyta:	Mareš	Felülvizsgálat időpontja:		Oldal:	1 / 1



Anyagszerkezet

Aramid és cellulóz szálból gyártott azbesztmentes tömítőlemez NBR alapú kötőanyaggal.

Alkalmazás

Közepes és magas nyomásokhoz és hőmérsékletekhez.


Felhasználható levegőhöz, vízhez, só oldathoz és tengervízhez, alacsonynyomású gőzhöz, szerves és gyenge szervesen savakhoz, alacsony és magas koncentrációjú lúgokhoz, kőolajszármazékokhoz és szénhidrogénekhez, növényi és állati eredetű zsírokhoz, alkalikus és klór bázisú oldószerekhez, hűtőfolyadékokhoz, gázokhoz és általában kemikáliákhoz.

SZÁLÍTÁSI MÉRTEK

vastagság: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 a 3,0 mm
nagyság: 1500 x 1600 a 1500 x 3200 mm
Szín: kék

TIPIKUS PARAMÉTEREK

Metódus	Menyiség	Érték
ASTM F 36	Öszenyomhatóság	7 ÷ 17 %
ASTM F 36	Viszarúgás	45 %
ASTM F 146	Súlynövekedés: 5h / ASTM oil / Nr. 3 při 150 °C 5h / ASTM Fuel B při +21 ÷ 29 °C	15 % 15 %
ASTM F 146	Méretnövekedés: 5h / ASTM oil / Nr. 3 při 150 °C 5h / ASTM Fuel B při +21 ÷ 29 °C	12 % 10 %
ASTM F 152	Szakítószilárdság	11,5 N/mm ²
DIN 52913	Maradék feszültség	28 N/mm ²
ASTM F 38	creep relaxation	25 %
ASTM F 37 A	Tömörség 1000 psi-nél	0,25 ml/h
-	Fajsúly	cca 1,7 g/cm ³

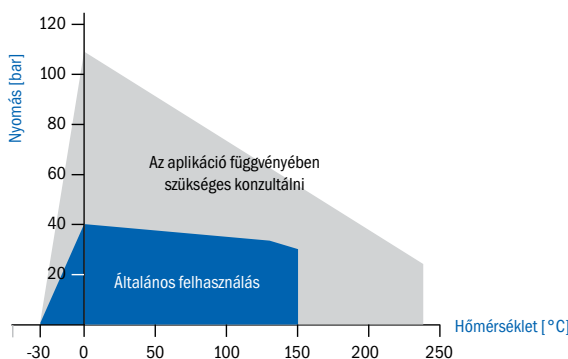

Pokorny industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno

Czech Republic

telefon: +420 532 196 711

info@pokornyindustries.com



All technical data and recommendations given are based on our experiences. However, we do not undertake any liability whatsoever. All data and values have to be checked by the user, since the effectiveness of a seal can only be judged correctly by evaluating all data and parameters directly on site. The stated parameters are approximate and may be mutually influenced if occurring together. Please contact us in case of difficult or special applications.

pokornyindustries.com

