

POWER[®]gasket 200

Název produktu:	POWER [®] gasket 200	Číslo data sheetu:	D – 0018-0-CZ	Datum vzniku:	22. 11. 2012
		Datum revize:		Strana:	1 z 1



Konstrukce:

Bezazbestová těsnicí deska vyrobená ze směsi aramidových vláken a vláken celulózy s pojivem NBR.

Aplikace:

Pro střední až vysoké tlaky a teploty.

Pro vzduch, vodu, solanku, nízkotlakou páru, organické a slabé anorganické kyseliny, slabé i koncentrované zásady, ropné deriváty a uhlovodíky, rostlinné a živočišné oleje, alkalická rozpouštědla a rozpouštědla na bázi chlóru, chladicí kapaliny, plyny a chemikálie obecně.

Dodávané rozměry:


Tloušťka: 1,0 • 1,5 • 2,0 a 3,0 mm

Velikost: 1.500 x 1.550 mm

Barva: tyrkys

TYPICKÉ PARAMETRY

Metoda	Veličina	Hodnota
ASTM F 36	stlačitelnost	7÷17 %
ASTM F 36	zpětné odpružení	> 45 %
ASTM F 146	nárůst váhy:	
	5h / ASTM oil / Nr. 3 při 150 °C 5h / ASTM Fuel B při +21÷29 °C	15 % 15 %
ASTM F 146	nárůst tloušťky:	
	5h / ASTM oil / Nr. 3 při 150 °C 5h / ASTM Fuel B při +21÷29 °C	12 % 10 %
ASTM F 152	pevnost v tahu	11,5 N/mm ²
DIN 52913	zbytkové napětí	28 N/mm ²
ASTM F 38	creep relaxation	25 %
ASTM F 37 A	těsnost při 1000 psi	0,25 ml/h
-	specifická hmotnost	cca 1,75 g/cm ³

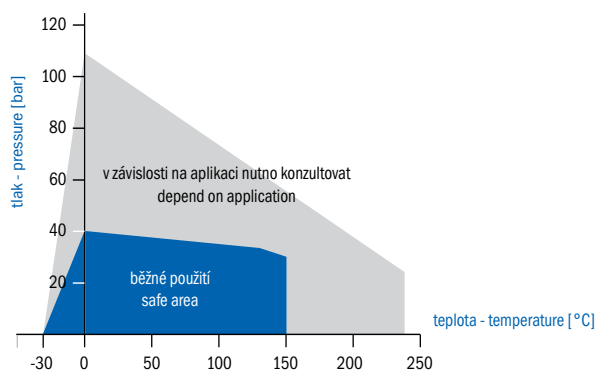

Pokorny industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno

Czech Republic

telefon: +420 532 196 711

info@pokornyindustries.com



Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušnostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezích případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

pokornyindustries.com

