


POWER[®] pack 5510

Termék neve:	POWER[®] pack 5510	Termék specifikáció száma:	D – 0170-0-HU	Létrehozás dátuma:	13. 09. 2012
		Felülvizsgálat időpontja:		Oldal:	1 z 1

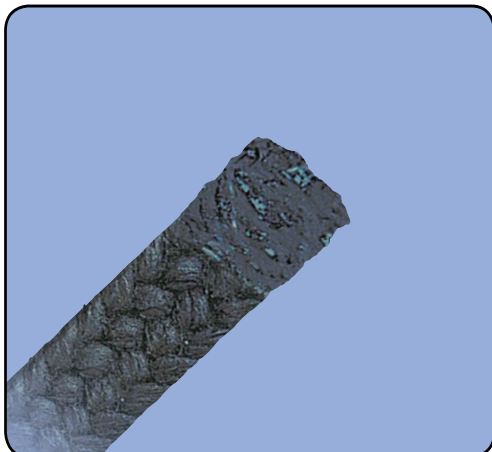

Fonal üveg mikro szálakból van készítve kötőanyag felhasználása nélkül. Át van itatva aktív oxidációs és korróziós inhibitorral a súrlódási tulajdonságok javítása céljából.

Grafit jelenléte csökkenti az üveg szálak súrlódását, meggátolja az üveg szálak kopását és egymás roncsolását terhelés alatt. POWER[®] pack 5510 sűrű, de ettől meg mindig rugalmas tömítő zsinór statikus felhasználásokhoz.

Felhasználás:

POWER[®] pack 5510 főleg szelepek tömítésére hivatott, javasolt a felhasználása bűvő nyílások, tartályok fedelének tömítéséhez, valamint egyéb statikus felhasználásokhoz.

Közeg, vegyi ellenálló képesség:

felhasználható vízhez, olajokhoz, alkalikus folyadékokhoz, gyöngye savakhoz, vegyi anyagokhoz, stb.




Előnyei:

kimagasló ellenállású és nagyon tartós tömítő zsinór statikus felhasználásokhoz magas hőmérsékleteknél és nyomásoknál.

Felhasználása nem ajánlott:

tömény savaknál és lúgoknál, gőznél 200 °C fölött.

Műszaki adatok:

Hőmérséklet:	+550 °C, gőz +200 °C
Nyomás:	 rotációs:  oszcillációs:  statikus: 150 bar
pH:	4 - 11
Fajlagos sűrűség:	1,5 g/cm ³
v:	-